



フレアースカートの型を作ります。
正方形の型を 90° 45° $45^\circ/2$ $45^\circ/4$ $45^\circ/8$ と折りたたんで
ウエストとすそ部分をカットします。



広げておおまかに4分割します。
身ごろは今回プロンセスラインでダーツ入れますので
4つに分割されます。



身ごろとスカートをそれぞれ繋ぎますが、身ごろのウエストラインは4等分ではないのでそのままでは長さが合わないのでスカート丈を縮める形で距離をあわせて繋ぎます。最後にスカート丈をそろえてすそをカットしなおします。



着せてみたところ。
半円フレアですが
これだけ広がります



えり、そでのUP。
使用予定のネックレスのバランスを見てます。



今回迷ったのですが光沢面を使うことにしました。(やめときゃよかった・・・(笑))



今回使用したのはブライダルサテン、145巾なのでラクラク(^^)v



縫い代はあまり多くとりません



身ごろを縫い合わせる時は、縫い代に切り込みを入れるのを忘れずに！



そでは上下ともギャザーたっぷり。



カフスがついたところ




そでつけ(本当は先にファスナーをつけるのだろうけれど)大胆にもシャツスリーブの付け方でつけていきます。
今回そで山布はナシ、ちびだから



ついたところ
少々ふくらし過ぎたか？



コンシールファスナーつけ、
うしろ中心の縫い代を割って縫い代だけにファスナーを固定していきます

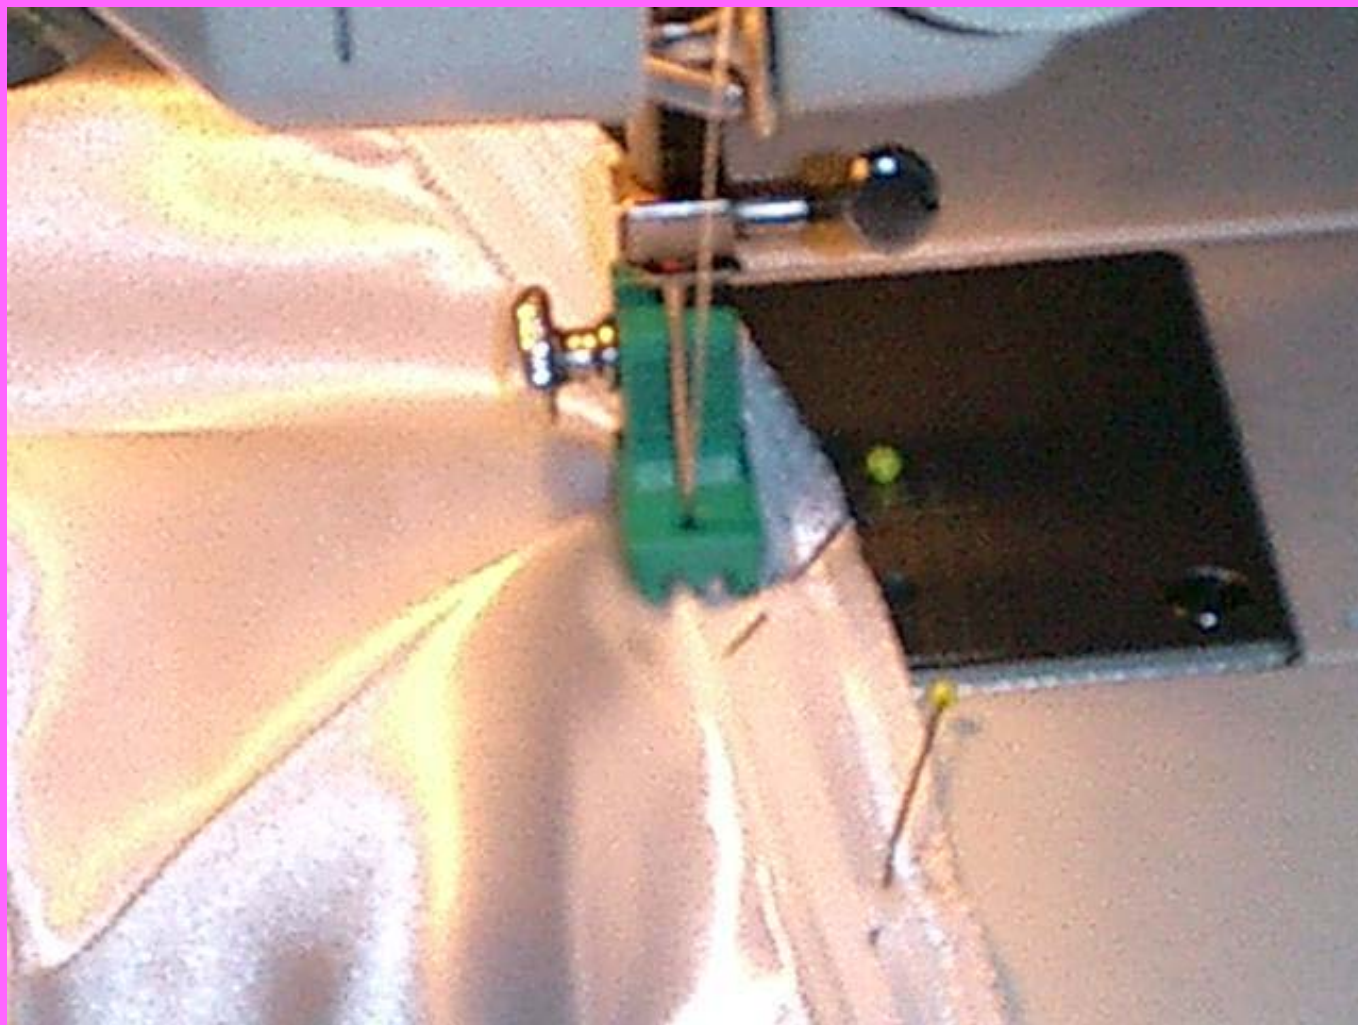

縫い目をほどこき、コンシールファスナー専用おさえを使ってつけていきます。



うしろ中心にファスナーついてますが縫い目にしか見えない



えりつけ
うしろ中心はスナップで止めます(片出しスナップ)



完成！